




CONSEILS DE POSE OCCULTANT

Bois composite

- POSE TRESSÉE -

Nos kits occultant en bois composite ont une finition cannelée pour un aspect moderne et contemporain. Ils sont adaptables sous plusieurs marques de clôture et personnalisables : plusieurs coloris et formes de tressage possibles.

LONGUEUR PANNEAU COMPATIBLE (mm)	HAUTEUR PANNEAU COMPATIBLE (mm)
2.500	1.03
	1.23
	1.53
	1.73
	1.93

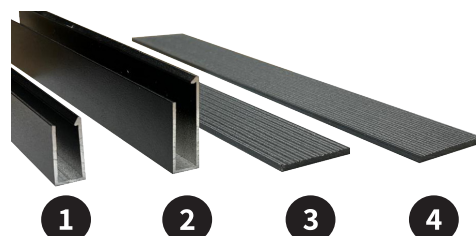

1. PRÉSENTATION DU KIT

POUR UN PANNEAU DE MAILLE 55		
	ÉLÉMENTS PRINCIPAUX	UNITÉS
1	Profil de finition bas 1,24m	2 unités
2	Profil de finition haut 1,24m	2 unités
3	Latte d'extrémité de 42x4mm	2 unités
4	Latte intermédiaire de 48x4mm	43 unités

POUR UN PANNEAU DE MAILLE 50		
	ÉLÉMENTS PRINCIPAUX	UNITÉS
	Profil de finition bas 1,24m	2 unités
	Profil de finition haut 1,24m	2 unités
	Latte d'extrémité de 30x4mm	2 unités
	Latte intermédiaire de 42x4mm	48 unités

2. LA POSE

3 types de tressage au choix* :

Tressage 1




Toutes les lattes tressées
dans le même sens

Tressage 2



2 lattes sur 4

Tressage 3

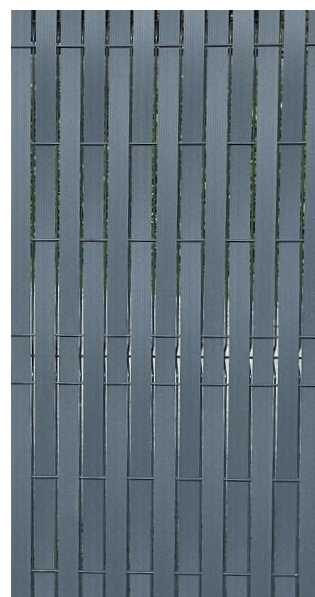


1 latte sur 2


*Obligation d'effectuer au minimum deux tressages sur la hauteur du panneau.

1ère étape :

Clipsez le **profil bas** aluminium **en bas** du grillage.

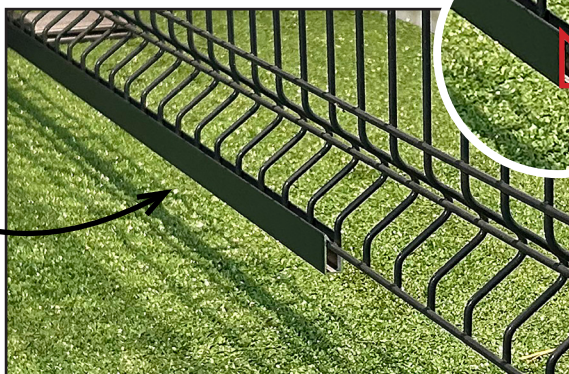

Être vigilant au sens du profil



TEMPS DE POSE POUR UN
PANNEAU TRESSÉ 2M50




Mettre le **crochet** du profil
bas côté fil horizontal

2ème étape :

Insérez les lattes une à une et tressez-les sur la première moitié du panneau en fonction du design choisi parmi les 3 options proposées précédemment.

4 Lattes intermédiaires

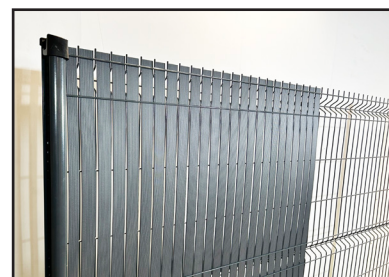



3ème étape :

Insérez la latte d'extrémité à gauche dans la première maille grillage.

3 Latte d'extrémité

4ème étape :


Clipsez de la même manière que le profil bas, le **profil haut** en haut du grillage.

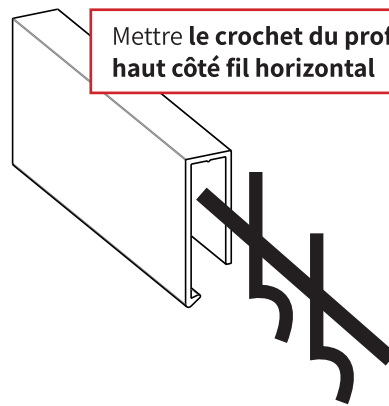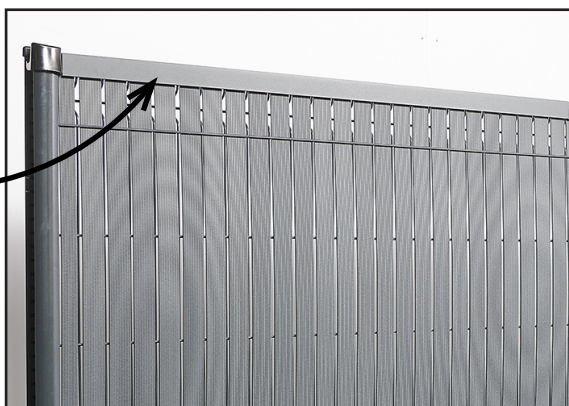

Mettre le **crochet** du profil
haut côté fil horizontal

5ème étape :

Répétez la même opération sur la deuxième partie du grillage.

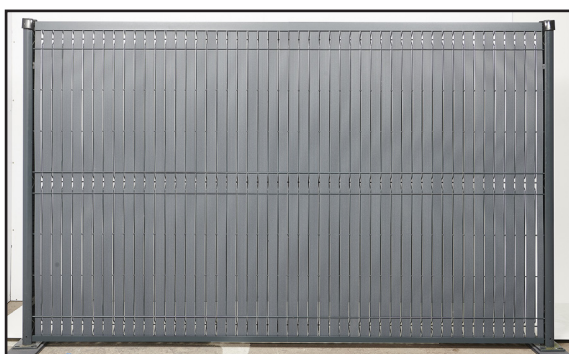

À L'USAGE

LES NUANCES DE TEINTES


Des nuances de teintes d'une latte à l'autre peuvent apparaître sur des lattes neuves. Ces nuances s'estomperont après exposition au soleil. **Nous conseillons donc d'acheter la totalité de votre commande en une fois afin de réduire ces nuances de teintes.** Le Fabricant conseille **d'étaler toutes les lattes avant leur pose** pour gérer au mieux les nuances de teintes trop marquées.

COULEURS

La couleur de votre occultant **va naturellement évoluer avec le temps et la couleur initiale se patiner.**

Latte noire NEUVE

Latte grise NEUVE

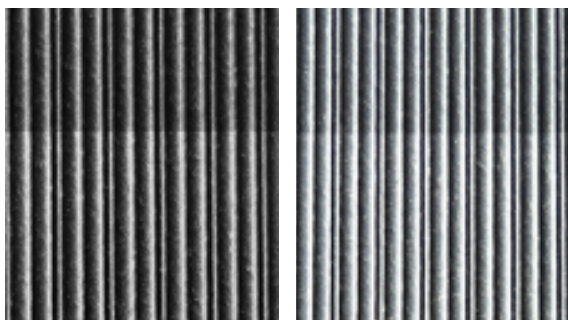

Exemple sur les couleurs les plus foncées

Latte noire VIEILLIE

Latte grise VIEILLIE

ENTRETIEN

Afin de maintenir un bel aspect à votre occultant, nous conseillons **un lavage manuel annuel à l'eau.** Pour les profils de finition, nous recommandons un nettoyage à l'eau à l'aide d'une brosse à poils souples afin de ne pas altérer la peinture. **Ne pas utiliser d'alcool ou autre élément pouvant altérer les profils de finition.**

STOCKAGE

Il est impératif de ne pas stocker ce produit à l'extérieur. L'exposition à la chaleur peut provoquer la dégradation du film plastique, compromettant la protection du produit. De plus, les intempéries, telles que la pluie ou l'humidité, risquent d'endommager le carton, rendant l'emballage inadapté à son usage.

LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE NON RESPECT DES CONSIGNES DE POSE.



***contre les pourritures molles, insectes xylophages et termites.**

FABRICANT :

SYLWAY

1, LES HAUTEURS,
85140 SAINTE-FLORENCE
FRANCE

Tél : 02 51 66 34 53
mail : sylway@sylway.com