
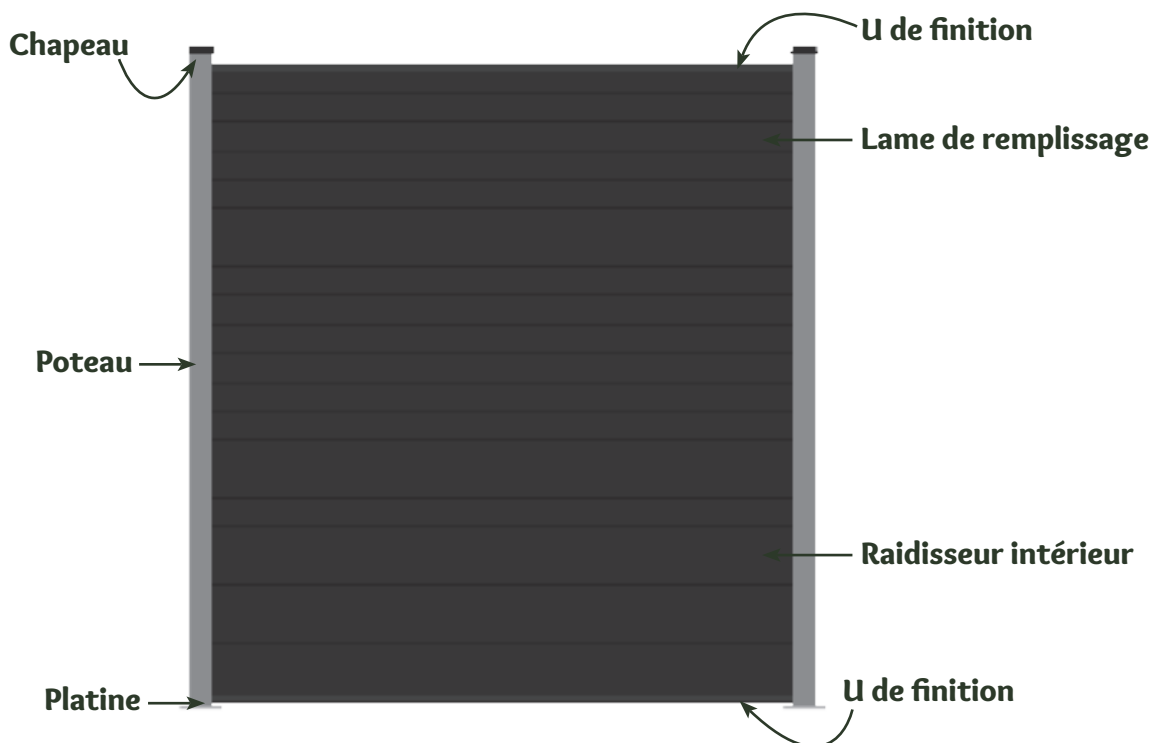









POTEAU ALU ORI + CHAPEAU		PLATINE + 4 VIS 6,3 X 60 MM		LANGUETTE ALU POUR POTEAU ORI		CHAPEAU DE POTEAU		LAME DE REMPLISSAGE	
									
DIMENSIONS	EAN	DIMENSIONS	EAN	DIMENSIONS	EAN	DIMENSIONS	EAN	DIMENSIONS	EAN
H.90 x L.6.5 cm noir	3760273327163	L = 120mm l = 120mm - noir	3760273323196	L = 0,92m - noir	3760273327095	L = 75mm l = 75mm - noir	3760273327156	L = 1760 mm e = 21 mm h = 181 mm - brun ipé	3760273327286
H.90 x L.6.5 cm gris anth.	3760273327194			L = 0,92m - gris anth.	3760273327118			L = 1760 mm e = 21 mm h = 181 mm - bois clair	3760273327279
H.181.5 x L.6.5 cm noir	3760273327170			L = 1,82m - noir	3760273327101			L = 1760 mm e = 21 mm h = 181 mm - gris	3760273327262
H.181.5 x L.6.5 cm gris anth.	3760273327200	L = 120mm l = 120mm - gris anth.	3760273323189	L = 1,82m - gris anth.	3760273324711	L = 75mm l = 75mm - gris	3760273327088	L = 1760 mm e = 21 mm h = 181 mm - tropical	3760273327255
H.231.5 x L.6.5 cm noir	3760273327187								
H.231.5 x L.6.5 cm gris anth.	3760273327217								

PANNEAUX DÉCORS NOIRS		PROFIL DE FINITION		RAIDISSEUR INTÉRIEUR	
					
DIMENSIONS	EAN	DIMENSIONS	EAN	DIMENSIONS	EAN
H.178 x L.41 x Ep.2.1 cm vertical - noir GRAPHIK	3760273327125	Profil aluminium dep/ fin SYLWAY, noir, L.172 x H.2 cm	3760273327224	L = 1760 mm e = 12 mm h = 60 mm	3760273327248
H.36.2 x L.176 X EP.2.1 cm horizontal double vertical - noir GRAPHIK	3760273327132		3760273327231		
H.18.1 x L.176 x Ep.2.1 cm horizontal simple vertical - noir GRAPHIK	3760273327149	Profil aluminium dep/ fin SYLWAY, gris anthracite, L.172 x H.2 cm			

FIXATION SUR PLATINE

La hauteur maximale du poteau fixé sur platine est de 1,82 m.

1. Fixation de la platine sur le poteau

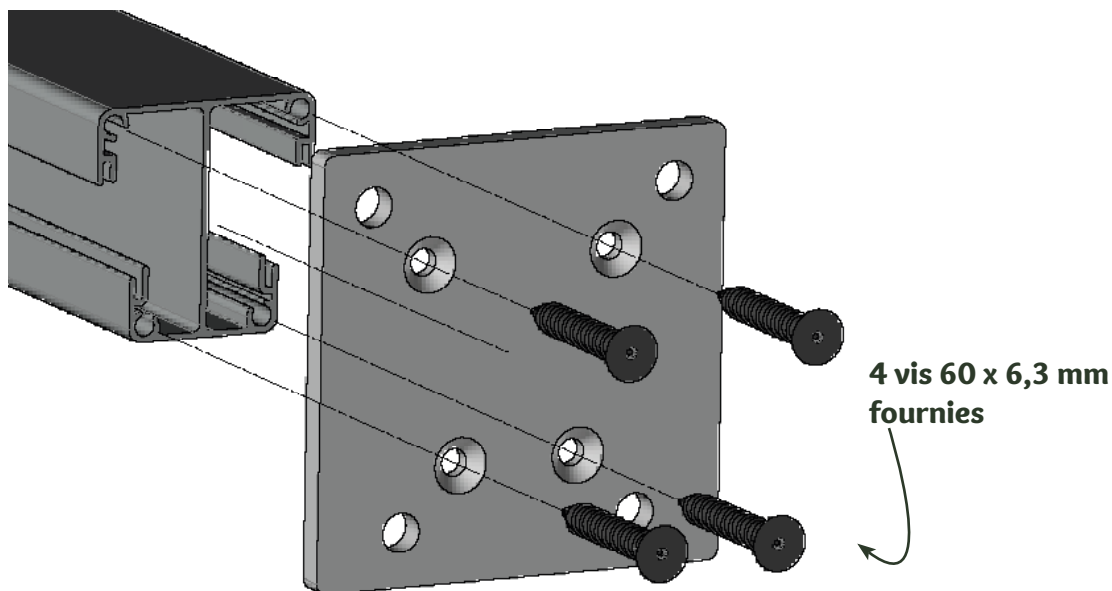


2. Fixation du poteau sur une dalle de béton ou sur muret

Le support béton doit avoir au minimum 20 cm de largeur.

Pas de pose sur parpaing creux !

Les points d'ancrage doivent avoir un diamètre de 10mm.

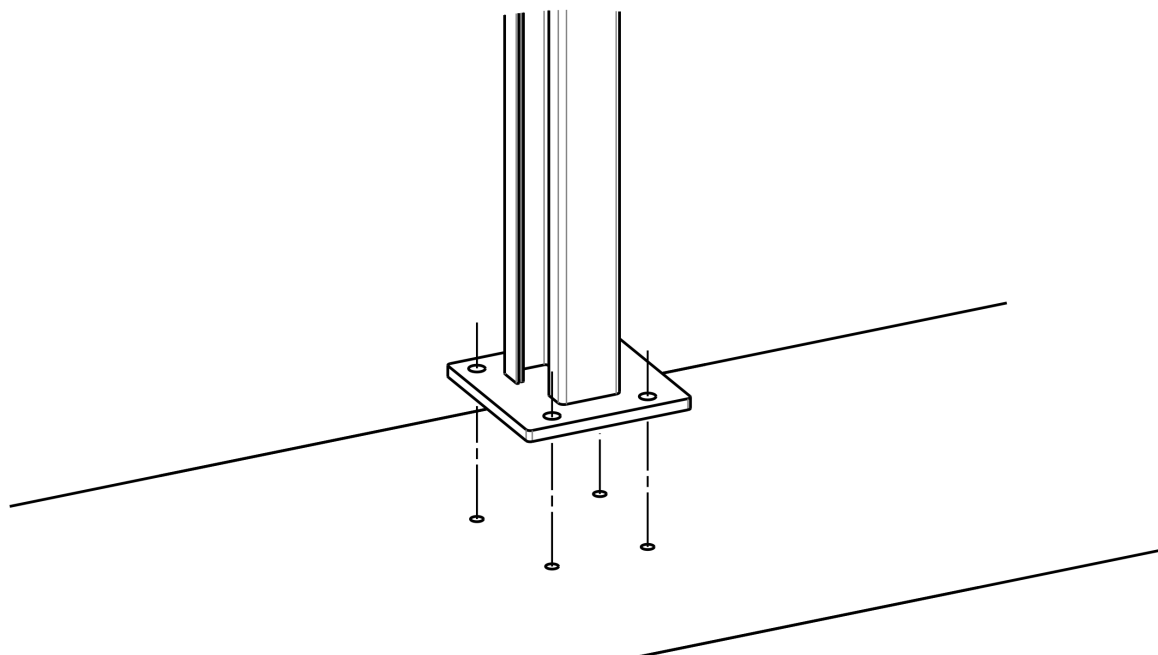


PS : sur un muret, pas de fixation de poteau scellé, uniquement pose avec platine.

3. Positionnement des poteaux

ÉTAPE 1 : positionnement des platines


1. Fixer la platine du poteau A
2. Emboîter une lame jusqu'en butée dans le poteau A
3. Mettre le poteau B en butée à l'autre extrémité de la lame
4. Repérer les trous de la platine du poteau B sur le sol

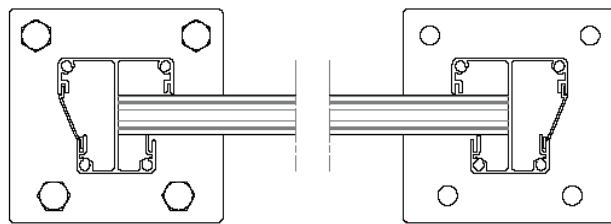


ÉTAPE 2 : fixation de la platine B

5. Décaler les repères des trous de la platine B de 10mm vers l'extérieur.
6. Fixer la platine du poteau B

Ainsi, on a créé un jeu de 5 mm à chaque extrémité de la lame.

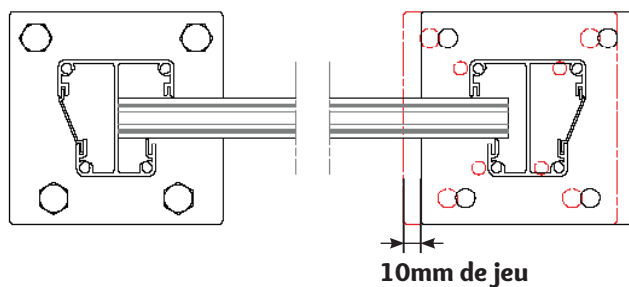


Entraxe platine à platine de 1655mm pour une lame de clôture qui fait 1760mm

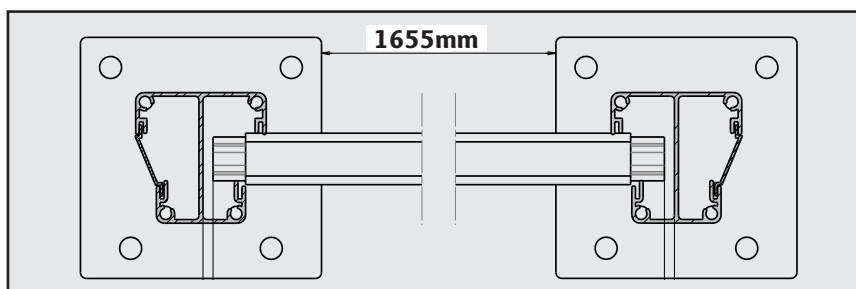


FIXATION PAR SCELLEMENT DANS LE BÉTON

Attention, la garantie ne s'applique pas pour une pose supérieure à 1m82.


1. Réalisation du plot béton :

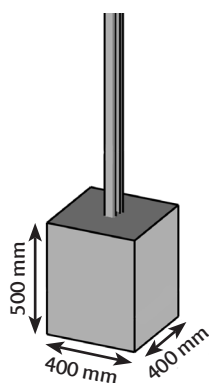



2. Positionnement des poteaux : (Valable pour une lame de clôture qui fait 1760mm)

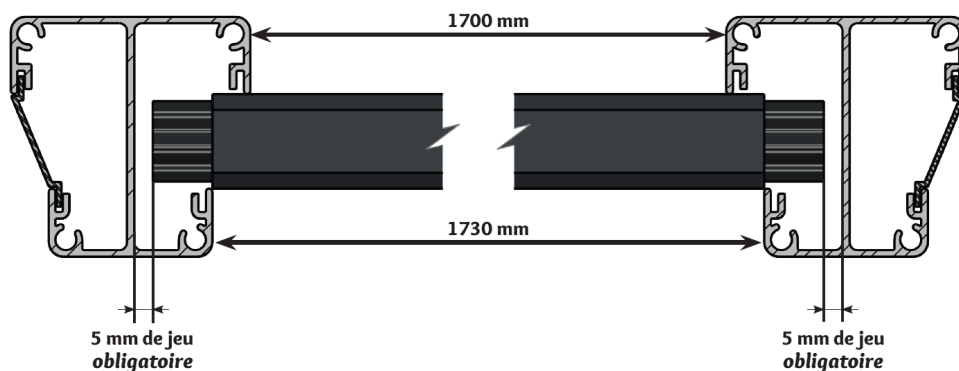

MISE EN PLACE DES LAMES

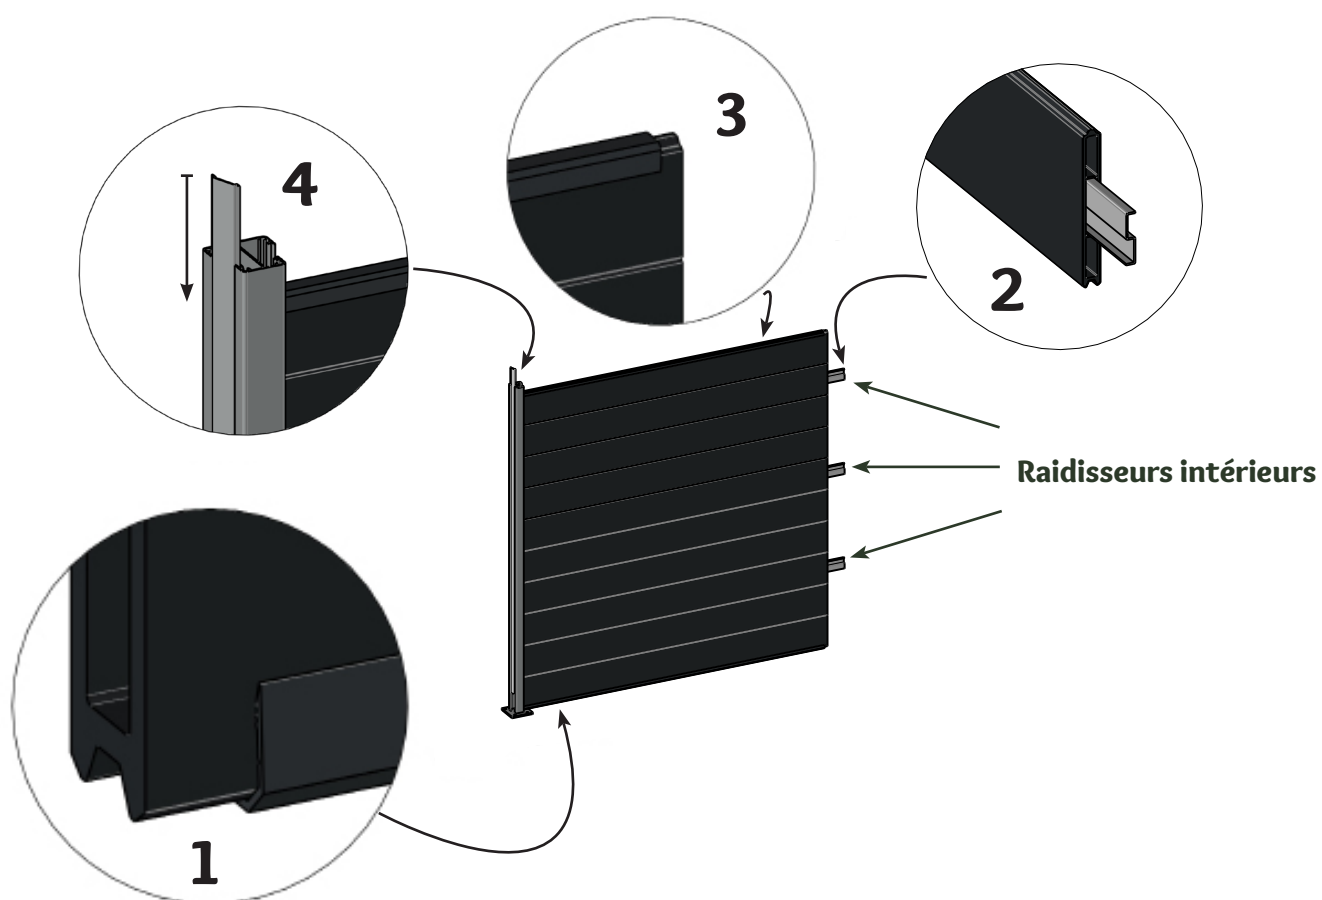


- Commencer par la lame du bas avec le U de finition (1)
- Insérer les lames de clotûres
- Pour une cloture composée de 10 lames, mettre 3 raidisseurs intérieurs (2)
- Mettre un U de finition sur la lame terminale (3)
- Insérer la languette pour le poteau d'extrémité de clotûre (4)
- Laisser un jeu de 20 mm entre le dessous du chapeau et le haut de la dernière lame, et finir la pose par les chapeaux de poteaux (5)

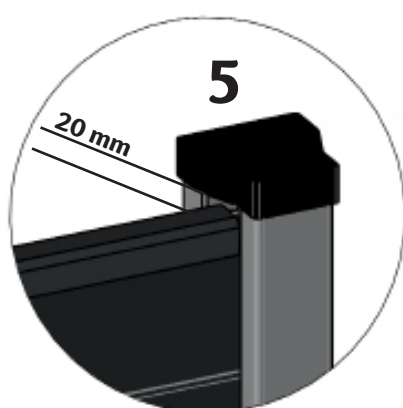

RÉALISATION DES ANGLES DES CLÔTURES

Avec les poteaux, vous pouvez faire un angle allant de 90° à 180°.

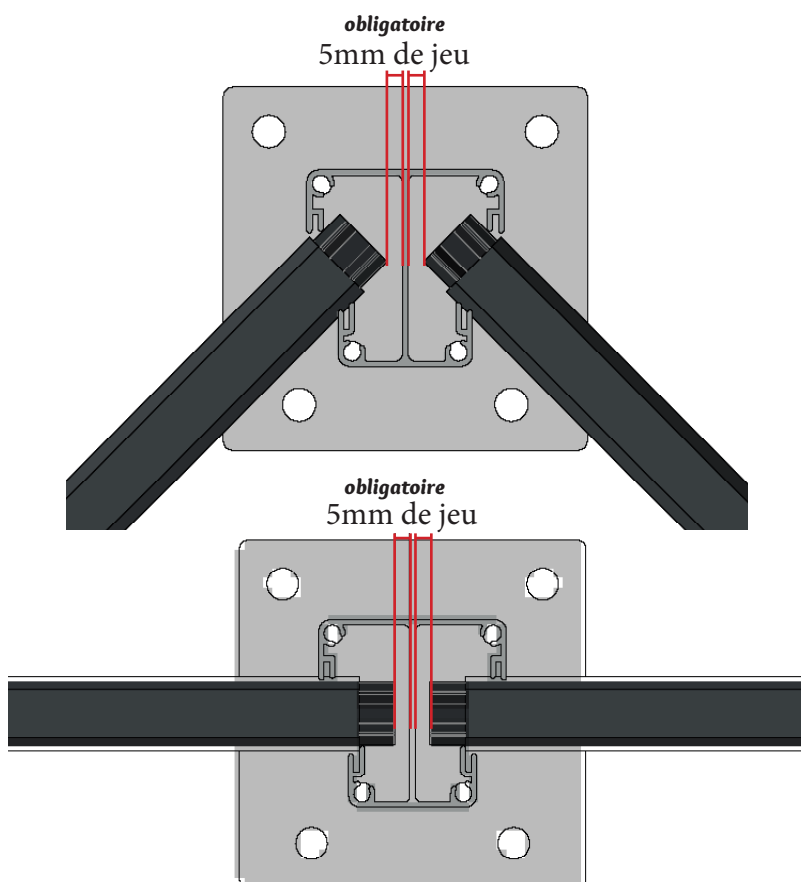

En cas de recoupe de lame, il faut toujours s'assurer de laisser 5 mm entre l'extrémité de la lame et le poteau.

Il faut aussi recouper le U de finition et raidisseurs de la même cote que la recoupe de la lame.

NOTES

AVERTISSEMENTS :

Les lames de clôtures ne sont pas structurelles et ne sont pas conçues pour être utilisées comme platelage, ni pour supporter une charge. La pose sur platine est interdite pour des hauteurs de poteaux supérieures à 1,82 m. La hauteur maximum du panneau composite doit être 2 cm mini en dessous du haut du poteau. Cette clôture ne peut être utilisée comme garde-corps ou clôture de piscine. Nous déclinons toute responsabilité en cas de non-respect des conseils de pose.

Les illustrations qui y figurent ont pour objet d'expliquer le processus de montage. Elles ne sauraient être des éléments contractuels, quant aux formes, teintes et aspects qu'elles revêtent. Dans le souci constant d'améliorer ses produits, nous nous réservons le droit de modifier à tout moment et sans préavis les caractéristiques, équipements standardisés et options de ses produits.

GARANTIE

Le produit est garanti 25 ans, cette garantie couvre les lames ayant subi des dommages structuraux dus à des attaques de termites ou de champignons lignivores. **TOUT MONTAGE NON CONFORME À CETTE NOTICE VOUS EXPOSERA AU REFUS DE GARANTIE EN CAS DE DÉFAILLANCE.** La clôture doit comporter uniquement des éléments SYLWAY. Cette garantie ne s'applique pas à la main d'œuvre de dépose et repose du panneau. Cette garantie ne s'applique pas à la tenue de la couleur.

Cette garantie ne s'applique pas pour des dégâts provenant de chocs, d'accidents ou de tempêtes (se référer à l'échelle de Beaufort). Cette garantie ne s'applique pas pour la rouille et les déformations si la pose n'est pas conforme.

La garantie ne s'applique pas pour les rayures, le changement de couleur dû aux UV ou à l'utilisation de produits chimiques ou abrasifs pour nettoyer la clôture.

ENTRETIEN

Afin de préserver l'esthétique de votre clôture, un nettoyage annuel à l'eau est recommandé.

Pour les poteaux et profils de finition, SYLWAY préconise un lavage à l'eau à l'aide d'une brosse à poils souples.

L'utilisation d'alcool ou de tout autre produit susceptible d'altérer l'aluminium est à proscrire.