

FICHE TECHNIQUE BARDAGE CLIN.

Lame pleine teintée masse au rendu authentique, aspect bois naturel.

LES +



IMPUTRESCIBLE

Résiste durablement à la dégradation naturelle.



NE GRISE PAS

La lame préserve durablement la stabilité de sa teinte.



FABRIQUÉ
EN FRANCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques	Unité	Valeurs	Méthode
Dimensions (L. x l. x Ep)	mm	2500 (±3) x 202 (±2) x 16 (±1)	
État de surface		cannelé	
Composition	%	40% bois + 60% pvc	
Type de pose		verticale et horizontale	
Assemblage en bout		coupe droite	
Aseemblage		Assemblage impératif au droit d'un support avec un jeu de 5mm minimum en bout de lame	
Masse linéique	kg/m ²	1,820 ± 0,10	
Classe de durabilité	Classe	1	EN350
Module de flexion	MPa	>3000 Mpa	EN 310
Densité		1,39 (±0,02)	ISO 1183-3
Température de ramollissement	°C	80 (±5)	ISO 306
Dilatation thermique (longueur)	mm/m.°C	<5,10 ⁻⁵	ISO 11359 - 2
Résistance aux variations climatiques	Excellente		EN321

POUR 10M² DE BARDAGE EN POSE HORIZONTALE IL FAUT :

- 55 lames de bardage
- 10ml de tasseaux 25x47mm
- 2 sachets de clips
- Selon votre projet : profil départ horizontal, cornière entrante et/ou sortante

POUR 10M² DE BARDAGE EN POSE VERTICALE IL FAUT :

- 55 lames de bardage
- 20ml de tasseaux 25x47mm
- 2 sachets de clips
- Selon votre projet : profil départ horizontal, cornière entrante et/ou sortante

COULEURS DISPONIBLES



cèrusé



blanc




brun



gris

PROFIL DE LA LAME

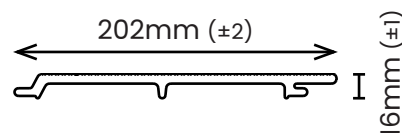

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES



clips



cornière
retrante




cornière
sortante



départ
horizontal



départ
vertical



grille
anti-rongeur



INFO PRATIQUE ENTRETIEN

Nettoyage à l'eau claire et au savon doux. Pas de traitement spécifique requis.

DOMAINES D'APPLICATION

- Maisons individuelles
- Extensions et annexes
- Façades neuves ou en rénovation
- Habillages extérieurs

QR CODE INTÉGRÉ

Accès direct au guide de pose et aux conseils d'entretien via QR code.

