

FICHE TECHNIQUE CLOTURE COEX.

Lame pleine coextrudée, aspect nuancé, effet bois naturel avec une finition veinée.



LES +



ANTI-UV
Ne décolore pas,
ne grise pas,
conserv sa teinte



IMPUTRESCIBLE
Adaptée au bord
de mer



RÉSISTANCE
Excellente
résistance aux
tâches




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques	Unité	Valeurs	Méthode
Dimensions (L. x l. x Ep)	mm	1760 (±5) x 180 (±2) x 21 (±1)	
Composition	%	35% bois + 65% pvc	
Masse linéique	kg/m	2,2 (±0,2)	
Classe de durabilité	Classe	1	EN350
Module de flexion	MPa	>25	EN310
Densité		1,40 (±0,20)	EN ISO 1183-1
Température de ramollissement	°C	80	ISO 306
Dilatation thermique (longueur)	mm/mm.°C	<5.10-5	ISO 11359-2
Résistance aux variations climatiques	Excellente		EN321

COULEURS DISPONIBLES




PROFIL DE LA LAME

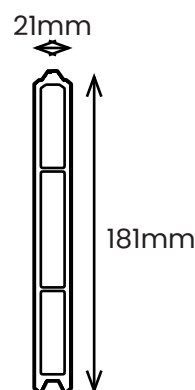


POUR 1 PANNEAU DE 1M80 IL FAUT :

- 10 lames de clôtures
- 3 raidisseurs
- 2 poteaux
- 2 profils de finitions

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES



panneaux
décor



raidisseur



profils
de finition



poteau



platine



chapeau



INFO PRATIQUE ENTRETIEN
Nettoyage à l'eau claire
et au savon doux. Pas
de traitement spécifique
requis.

DOMAINES D'APPLICATION
- Clôtures résidentielles
- Aménagements ext.
- Zones à forte exposition
à l'eau (piscine, mer)

QR CODE INTÉGRÉ
Accès direct au guide
de pose et aux conseils
d'entretien via QR code.

