

FICHE TECHNIQUE TERRASSE COEX.

Lame pleine coextrudée, aspect nuancé, effet bois naturel avec une finition brossée.



LES +



GLISSANCE R11/12
Forte adhérence même en milieu humide



SANS ÉCHARDE
Surface agréable et sécurisante sans écharde



RÉSISTANCE
Excellente résistance aux tâches et aux UV



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques	Unité	Valeurs	Méthode
Dimensions (L. x l. x Ep)	mm	2400 (±5) x 147 (±1) x 21	
		4000 (±10) x 147 (±2) x 21	
Composition	%	50% bois + 35% polymère + 15% additifs	
Masse linéique	Kg/m	2,3 (±0,2)	
Classe de durabilité	Classe	1	EN350
Module de flexion	MPa	>25	EN310
Densité	g/cm3	1,18 (±0,20)	EN ISO 1183-1
Glissance	PC	27	NF EN 16165
	PN	24	
Température de ramollissement	°C	154	ISO 306
Dilatation thermique (longueur)	mm/m.°C	<0,050	ISO 11359-2
Résistance aux termites	Excellente		EN117
Résistance aux pourritures et champignons	Excellente		
Résistance aux insectes xylophages	Excellente		

POUR 1M² DE TERRASSE IL VOUS FAUT :


- 7 mètres linéaires de lames
- 20 clips
- 2 demi-clips
- 3 mètres linéaires de lambourdes

PC : pieds chaussés PN : Pieds nus


COULEURS DISPONIBLES



PROFIL DE LA LAME



ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

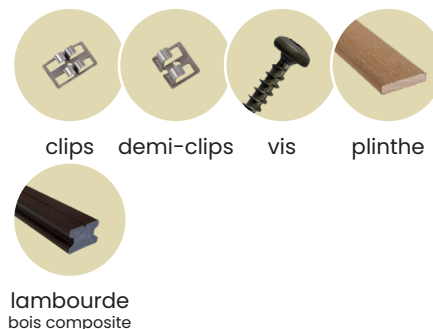

INFO PRATIQUE ENTRETIEN
Nettoyage à l'eau claire et au savon doux. Pas de traitement spécifique requis.

DOMAINES D'APPLICATION

- Terrasse résidentielles
- Balcons
- Zones à forte exposition à l'eau (piscine, mer)

QR CODE INTÉGRÉ

Accès direct au guide de pose et aux conseils d'entretien via QR code.

